

# Avvio Easy Floor V2

1. Rimuovere il velcro del pos
2. Rimuovere Il velcro del supporto pos



# Fettucce in velcro


I nastri sono necessari nelle fasi di trasporto quando la dbox non è in posizione verticale

In caso di installazione di brand plate proseguire al punto 3.

Diversamente procedere al punto 11.

3. Ruotare in senso antiorario la chiave per aprire la serratura

4. Sollevare il coperchio dell'enclosure del tablet e ruotarlo verso destra

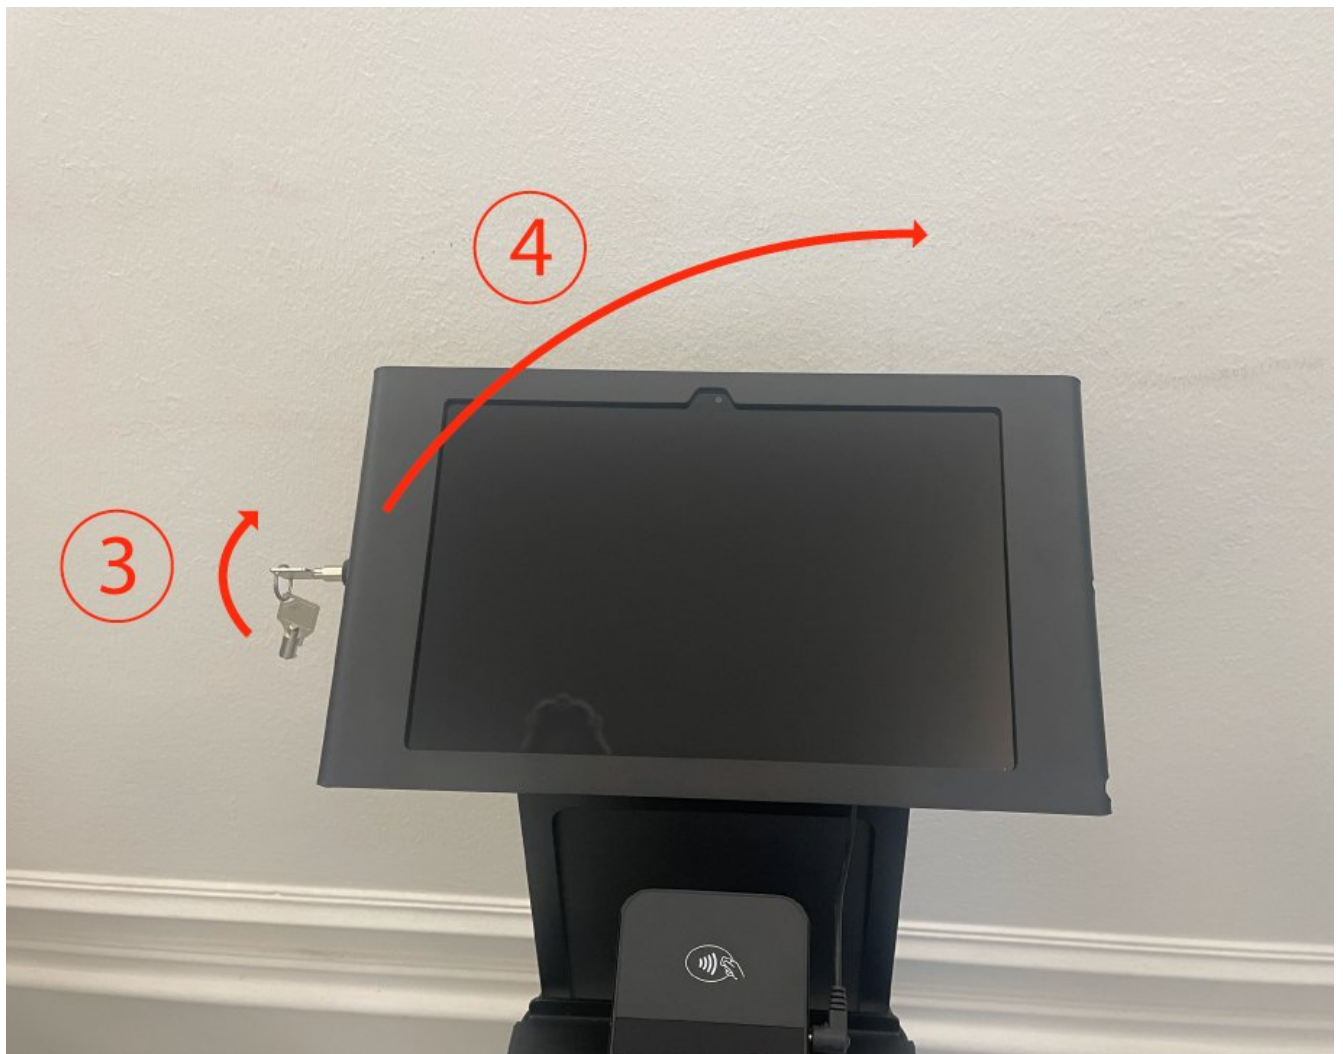

5. Una volta rimosso il tablet, svitare le 4 viti che assicurano l'enclosure al supporto vesa



6. Allineare i fori della brand plate al supporto



7. Assicurare nuovamente l'enclosure al supporto




8. Riposizionare il tablet nella sua sede e collegare la porta usb-c di alimentazione



=

9. Ruotare la chiave in senso antiorario per rimuoverla

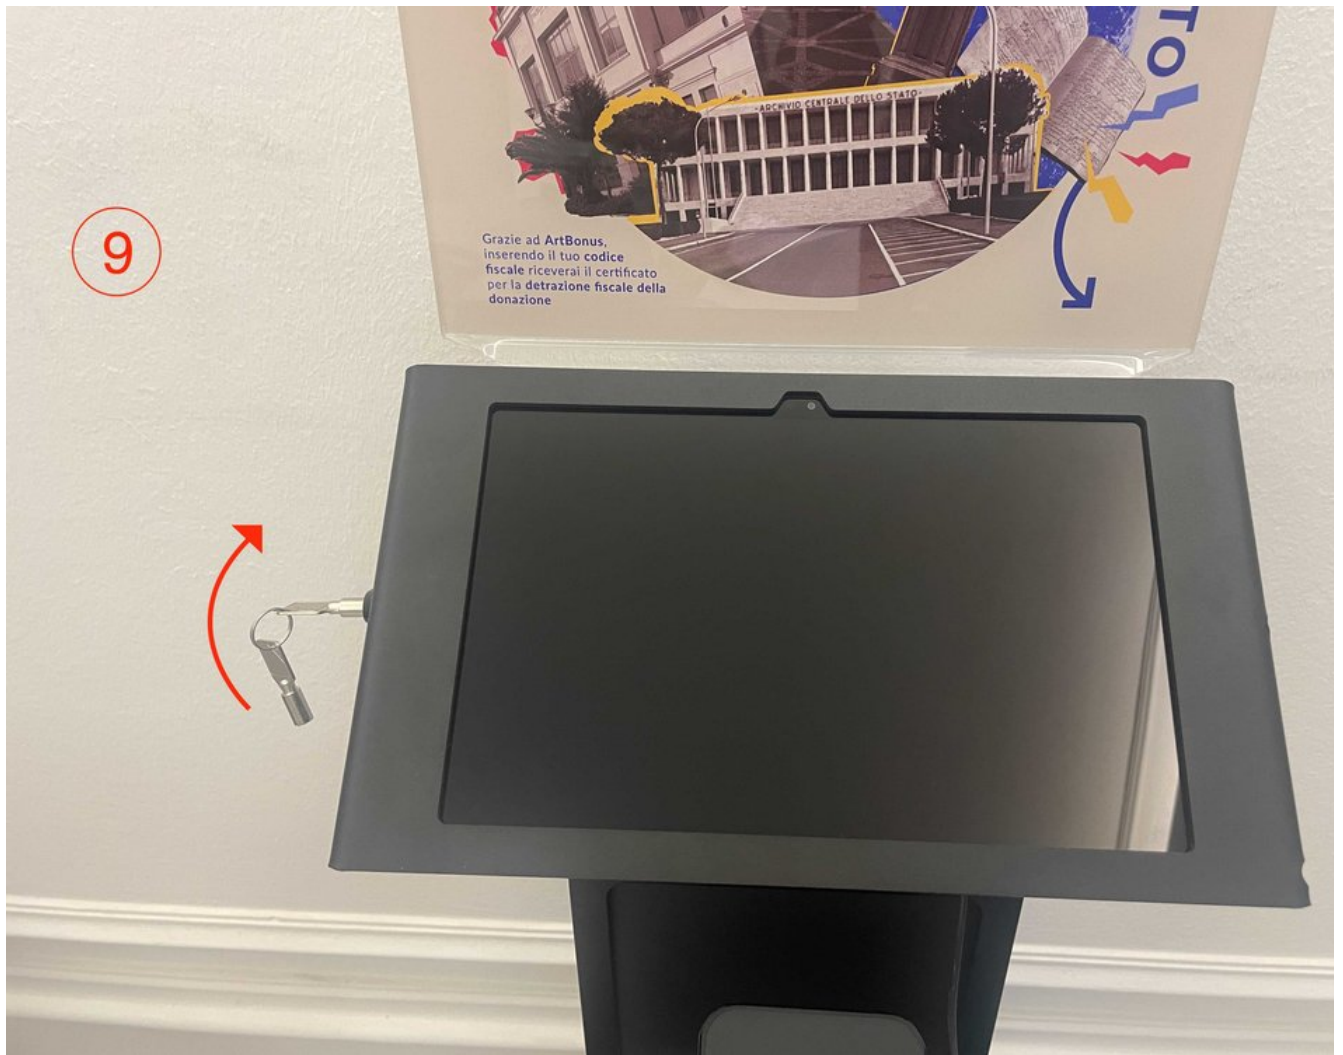

=

10. Tenere premuto il coperchio e contemporaneamente premere la sicurezza per chiudere l'enclosure del tablet



=

11. Inserire la spina nella presa per avviare il tablet

12. Avviare il pos tramite il bottone di accensione



=


## Accensione/spegnimento tablet

**Il tablet si accende e spegne automaticamente in base al collegamento alla rete elettrica.** Il tasto di accensione accessibile sul lato superiore del tablet non consente lo spegnimento del dispositivo

## Avvio

**Attendere l'avvio completo dei dispositivi.** L'operazione richiede un tempo leggermente superiore ai normali dispositivi mobili.

13. Per testare il corretto funzionamento è sufficiente verificare che avvenga la comunicazione tra il tablet il pos simulando una donazione (non è necessario completarla)

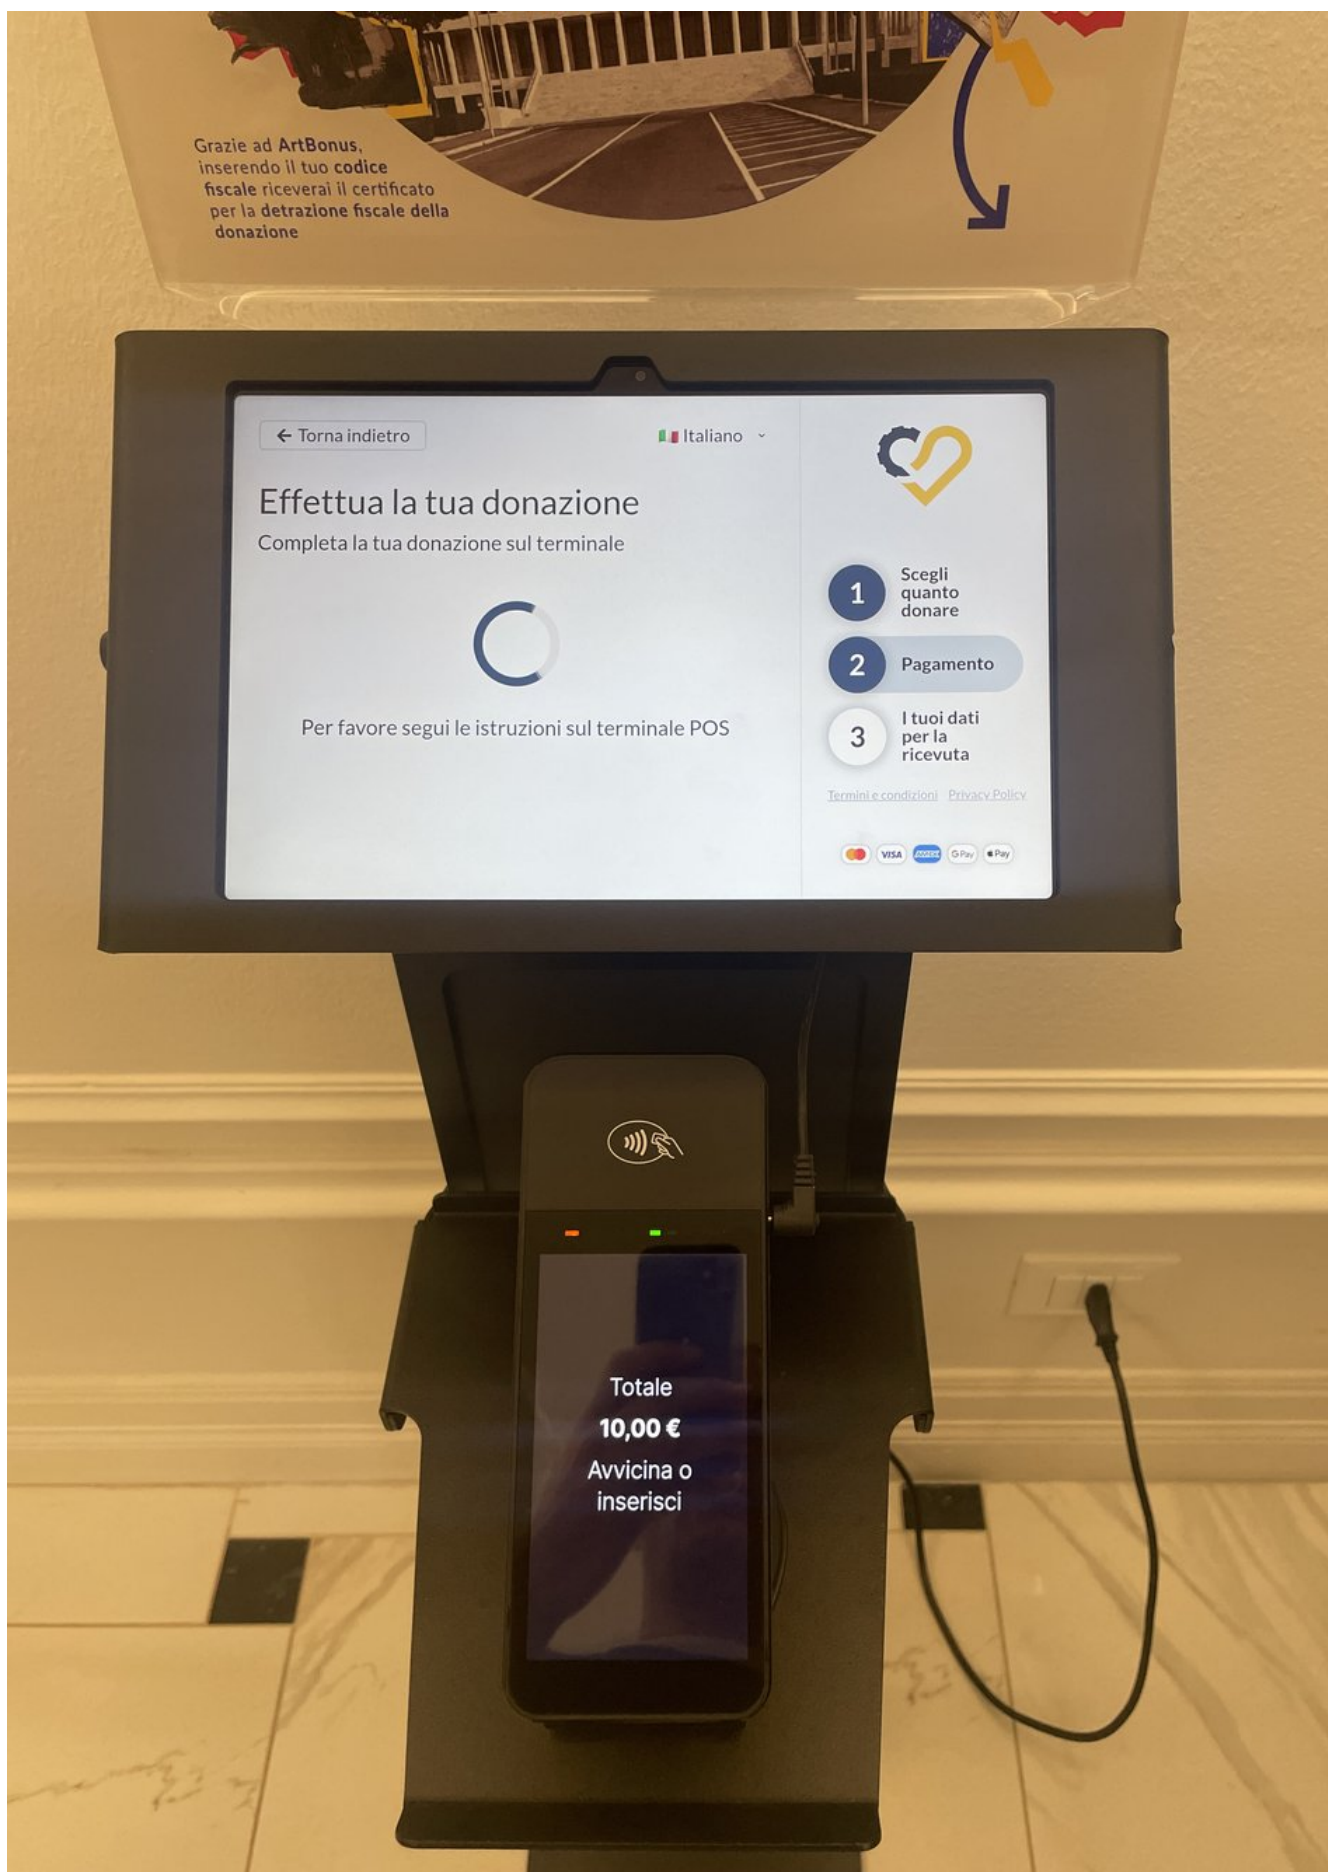

-

---

Revision #3

Created 2026-03-02 13:31:18 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-04-23 17:30:34 UTC by Daniele Cirio