

# Avvio Easy Floor

Una volta liberata la dbox dall'imballaggio e posizionata nel punto prescelto, procedere alla rimozione dei velcri che assicurano il pos


1. Rimuovere il velcro del pos
2. Rimuovere il velcro del supporto pos




## Fettuce in velcro

I nastri sono necessarie nelle fasi di trasporto quando la dbox non è in posizione verticale

3. Rimuovere la fascetta in velcro per liberare il cavo di alimentazione

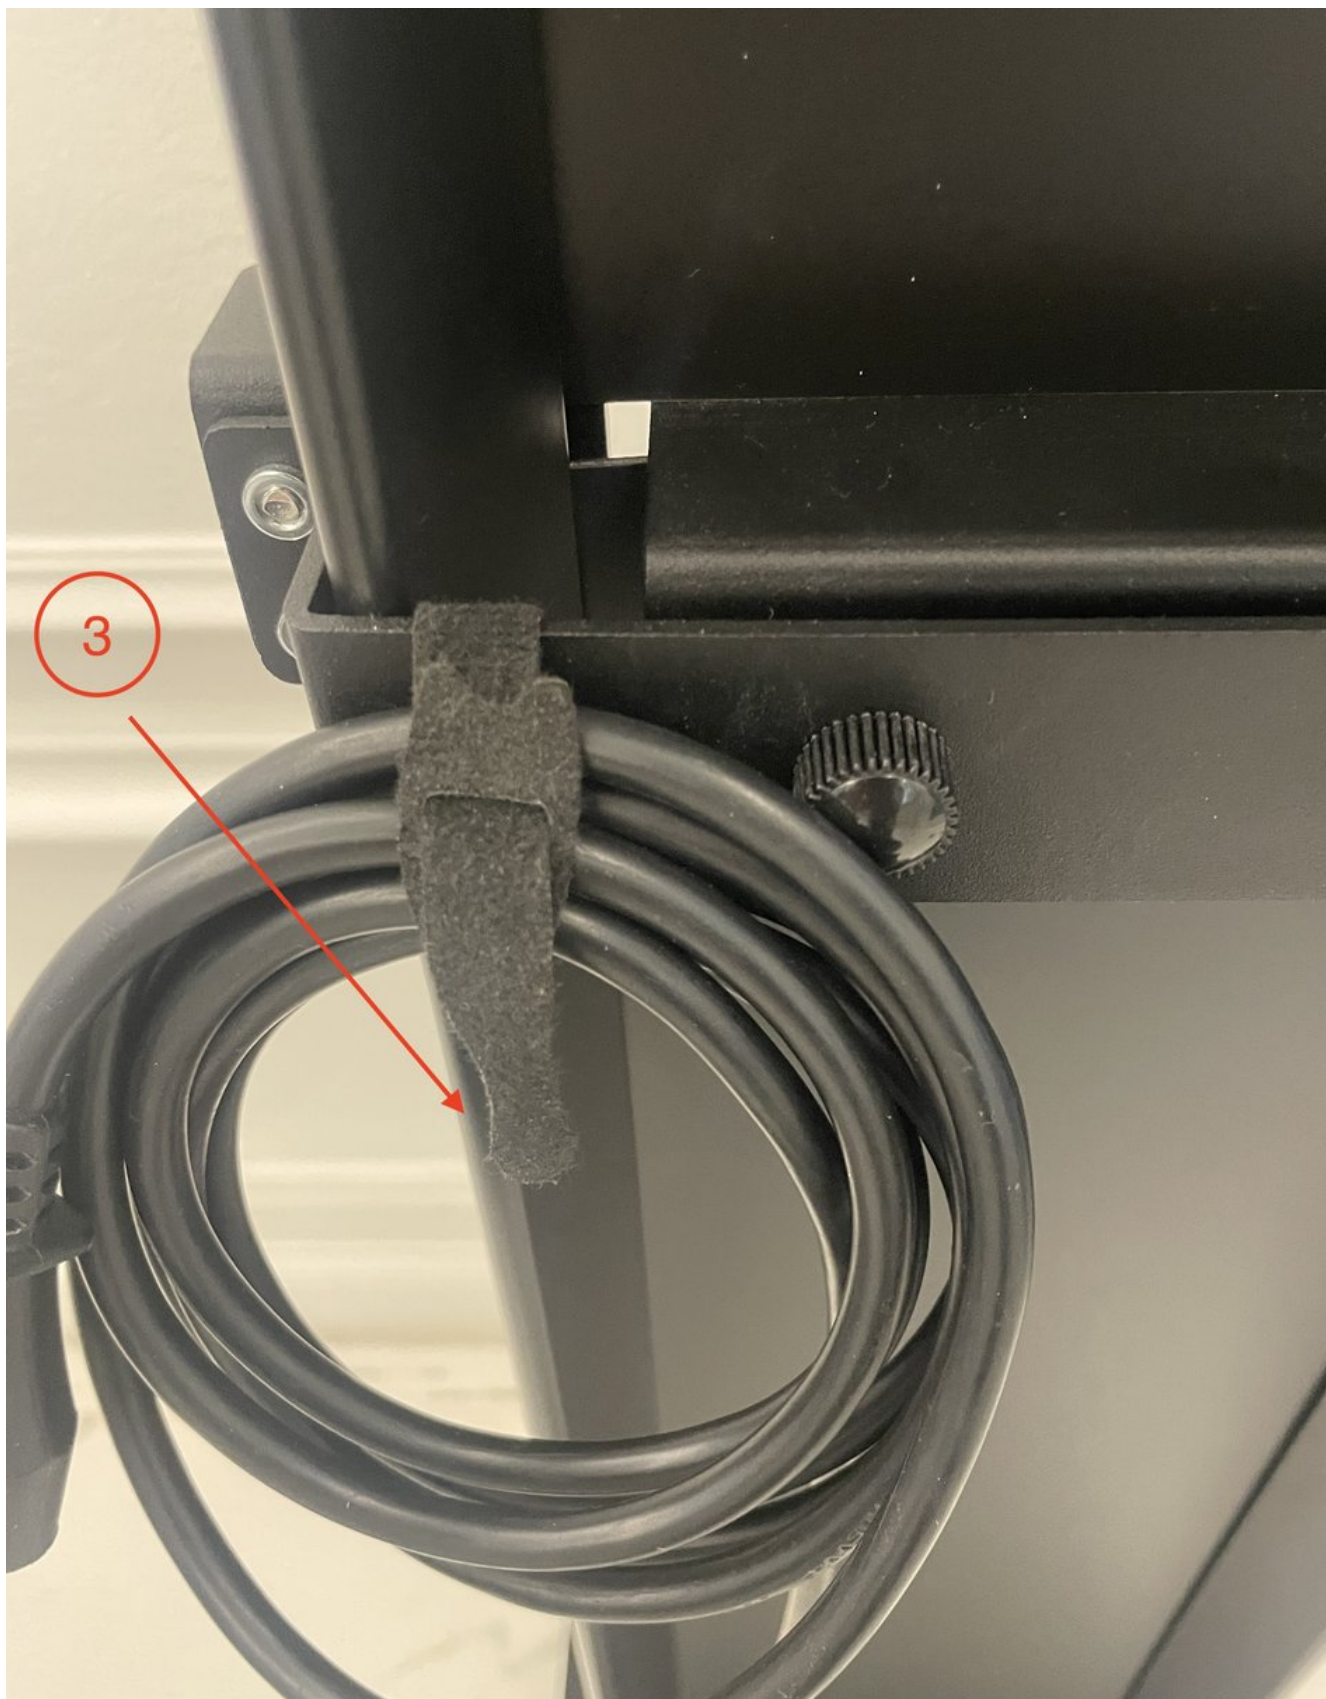

4. Installare l'eventuale Brand Plate personalizzata

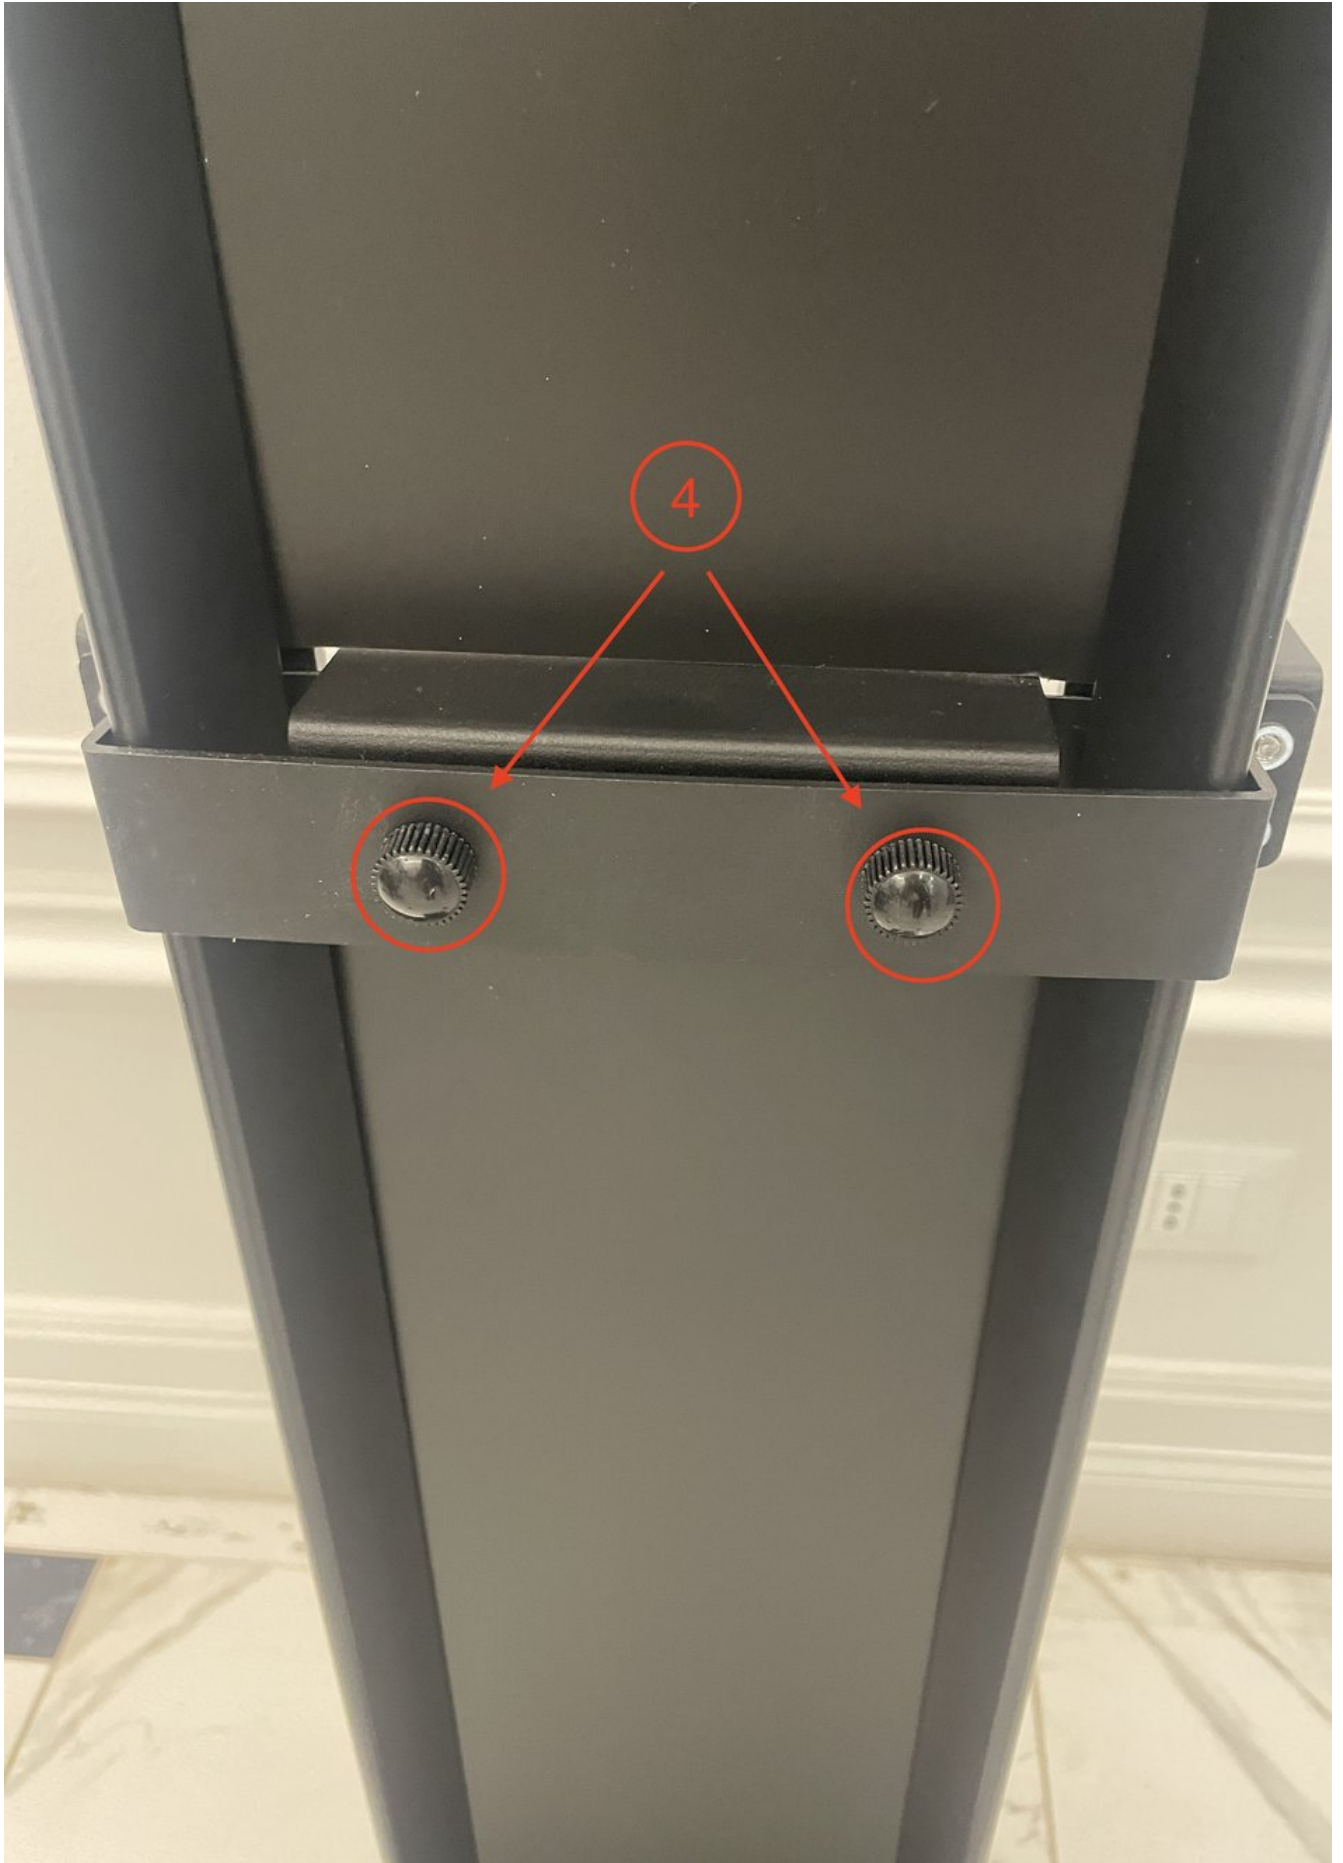

4. Inserire la spina di alimentazione, il tablet rileva il collegamento alla rete elettrica ed esegue l'avvio

5. Accendere il pos



# Accensione/spegnimento tablet

**Il tablet si accende e spegne automaticamente in base al collegamento alla rete elettrica.** Il tasto di accensione accessibile sul lato superiore del tablet non consente lo spegnimento del dispositivo

## Avvio

**Attendere l'avvio completo dei dispositivi.** L'operazione richiede un tempo leggermente superiore ai normali dispositivi mobili.

---

Revision #4

Created 2026-03-02 13:22:52 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-04-23 17:30:34 UTC by Daniele Cirio